




FACTS

Eine erfolgreiche Installation von LivePicture GO, LivePicture, LivePanel und LivePanel PACK umfasst auch die Betrachtung der Lichtsituation vor Ort. Das gesunde Wachstum der Pflanzen ist von der Lichtstärke und dem Tageslichtspektrum abhängig. Nicht alle Standorte, an denen man gerne vertikales Grün hätte, verfügen über ausreichend Tageslicht. Eine Zusatzbeleuchtung bietet hier die Lösung. MobilLight sind Leuchten, die speziell für die Simulation der Tageslichtfunktion entwickelt wurden.

Diese LED-Leuchten geben alle Spektralfarben im sichtbaren Teil wieder und sind in diversen Lichtstärken lieferbar. Die LED-Leuchten eignen sich für die Montage an oder den Einbau in Decken und sind mit einem energiesparenden LED-Modul mit langer Lebensdauer ausgestattet. Darüber hinaus sind die LED-Leuchten dimmbar, um die gewünschte Helligkeit korrekt an die LivePicture- und LivePanel-Produkte anzupassen.


- Pflanzen brauchen Vollspektrumlicht
- 1000 - 2000 Lux
- 10 Stunden pro Tag
- Es kann notwendig sein, eine Beleuchtungsberechnung durchzuführen

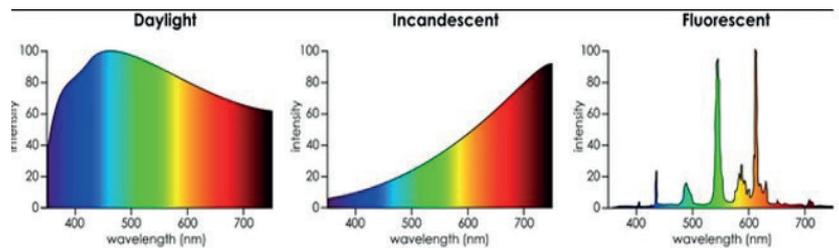

EIGENSCHAFTEN LIVESPECTRUM MOBILIGHT

- Lichtfarbe von warm- bis kaltweiß verfügbar; 2700K, 3000K, 3500K und 4000K
- Hervorragende Farbwiedergabe für natürliche Farben
- Durch die 3-Phasen-Schiene bleiben die Leuchten beweglich
- Horizontal um 350° drehbar und vertikal um 90° einstellbar
- Einfache Befestigung an (System-)Decken
- Installation mittels eines Aufhänge-Sets möglich
- Verschiedene Arten von Linsen und Reflektoren ermöglichen eine punktuelle oder flächige Beleuchtung
- Erhältlich in den Farben Weiß, Silbergrau und Schwarz
- Die Leuchten sind dimmbar (Bluetooth)
- Steuerung via Bluetooth und App möglich



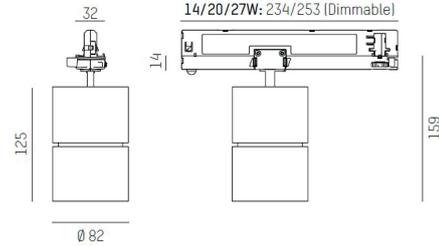

MobiLight Track

Leistung 14-27W
Lichtstrom 1500-2770lm
Farbwiedergabe CRI90+

Abstrahlwinkel







Steuerung



Farben



Lichtfarben



MobiLight R

Leistung 12-35W
Lichtstrom 1500-4100lm
Farbwiedergabe CRI90+

Abstrahlwinkel







Steuerung





Farben




Lichtfarben


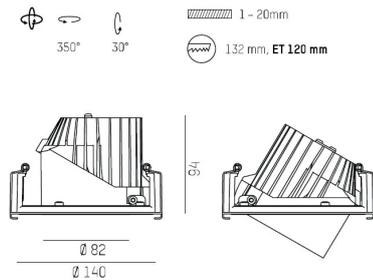


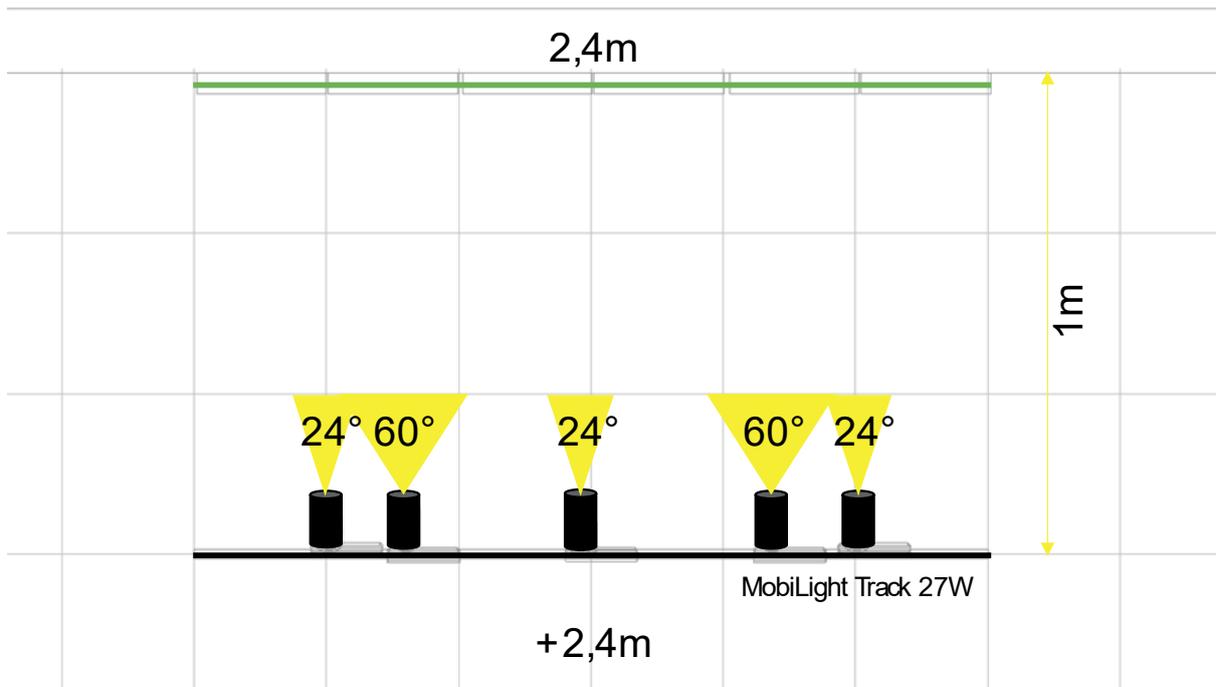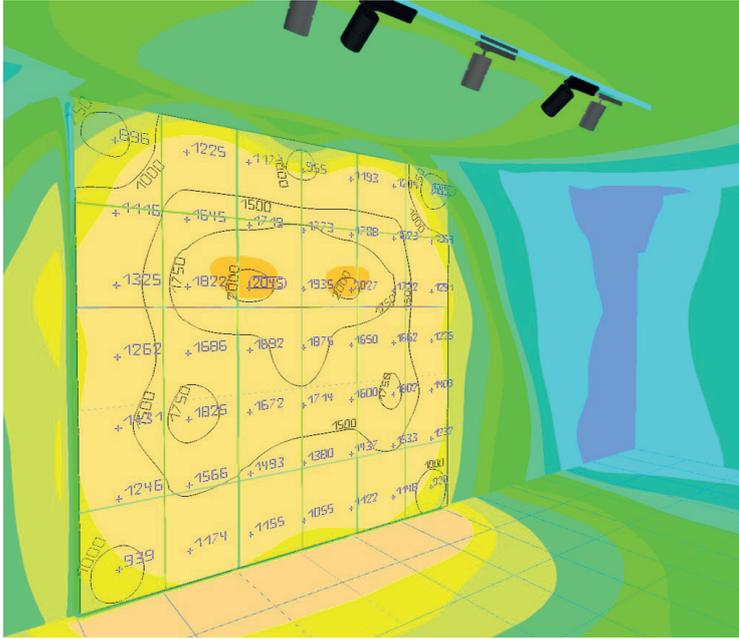



LivePanel Indoor

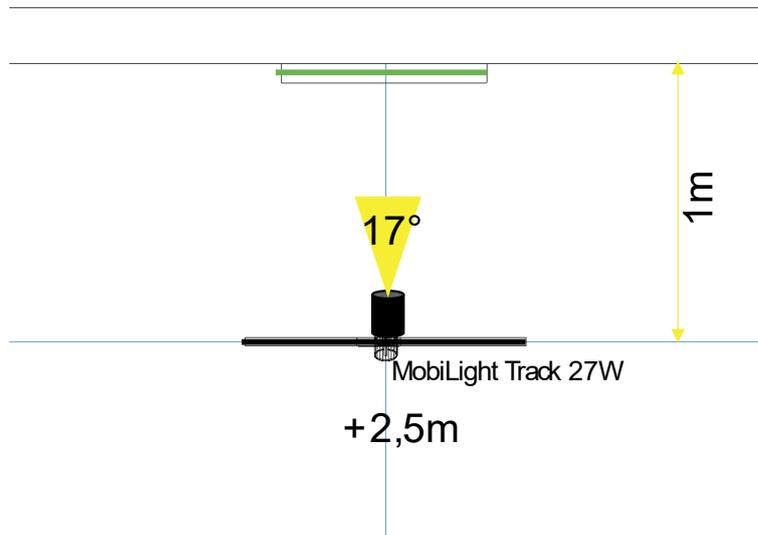


Komponenten		Menge
3-Phasen Schiene weiß schwarz grau	1m	1
Endeinspeisung weiß schwarz grau		1
Endkappe weiß schwarz grau		1
Deckenhalterung weiß schwarz grau		2
MobiLight Track 27W	On/Off	1

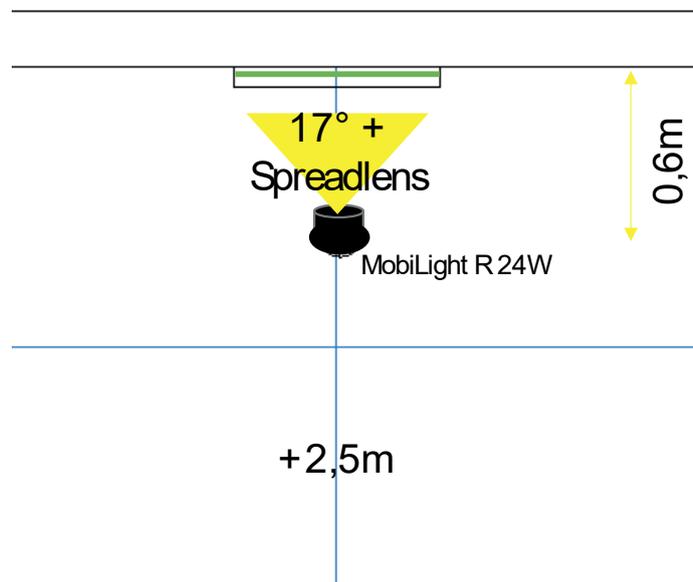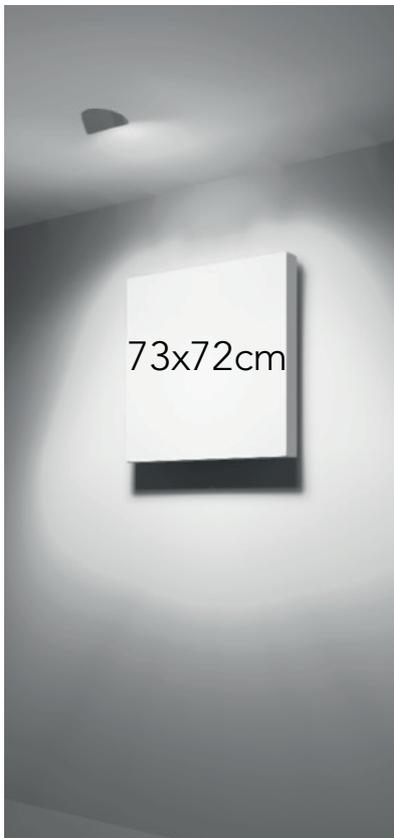


Komponenten		Menge
MobiLight R 24W	ohne Konverter	1
Streulinse		1
Konverter	On/Off	1

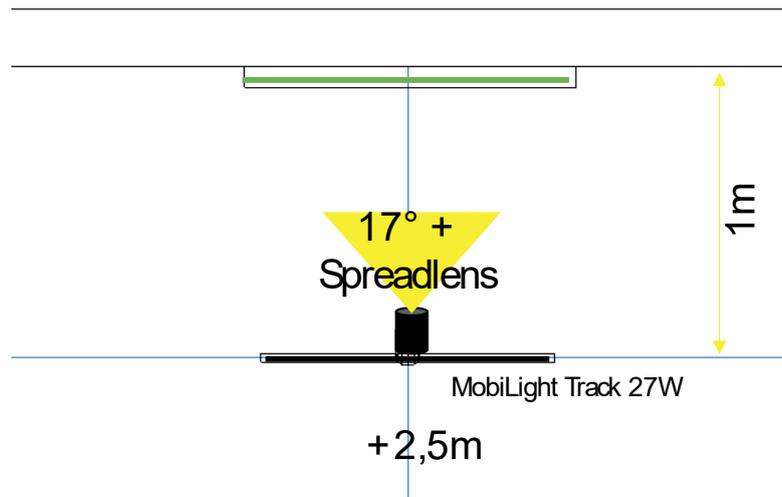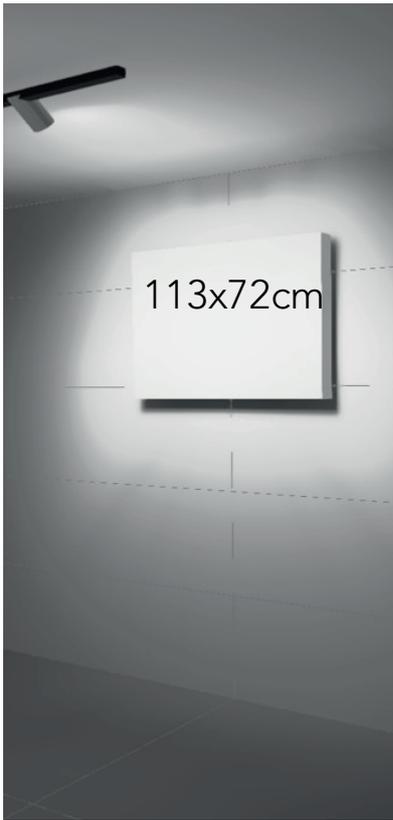


Komponenten		Menge
3-Phasen Schiene weiß schwarz grau	1m	1
Endeinspeisung weiß schwarz grau		1
Endkappe weiß schwarz grau		1
Deckenhalterung weiß schwarz grau		2
MobiLight Track 27W	On/Off	1
Streulinse		1

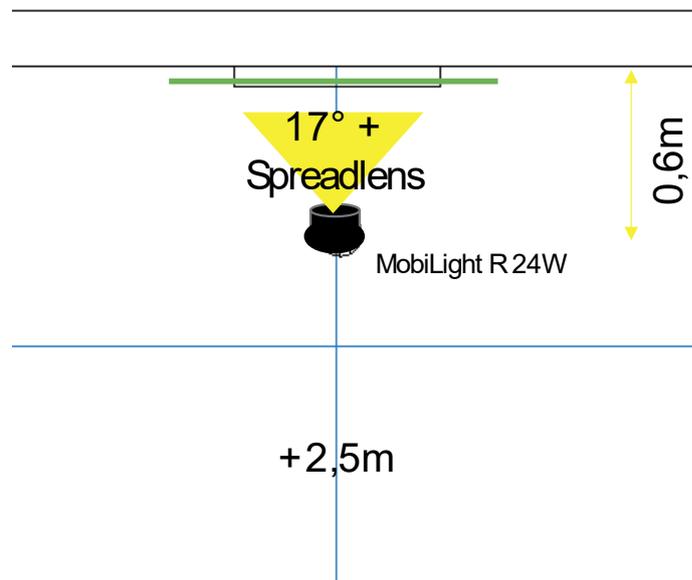


Komponenten		Menge
MobiLight R 24W	ohne Konverter	1
Streulinse		1
Konverter	On/Off	1

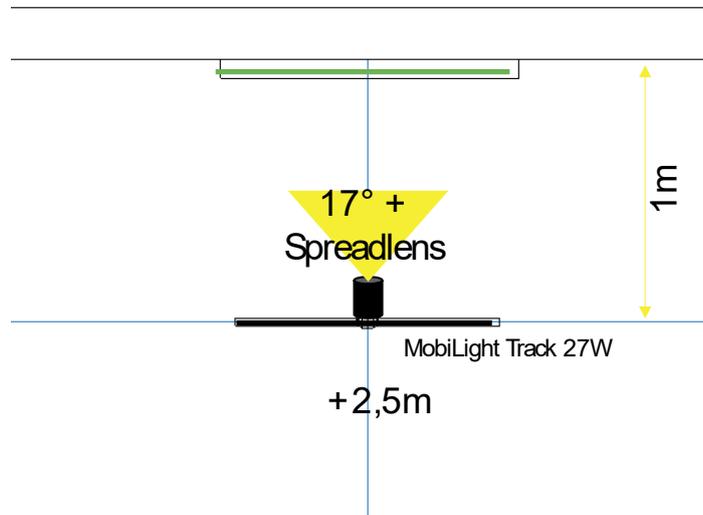


Komponenten		Menge
3-Phasen Schiene weiß schwarz grau	1m	1
Endeinspeisung weiß schwarz grau		1
Endkappe weiß schwarz grau		1
Deckenhalterung weiß schwarz grau		2
MobiLight Track 27W	On/Off	1
Streulinse		1

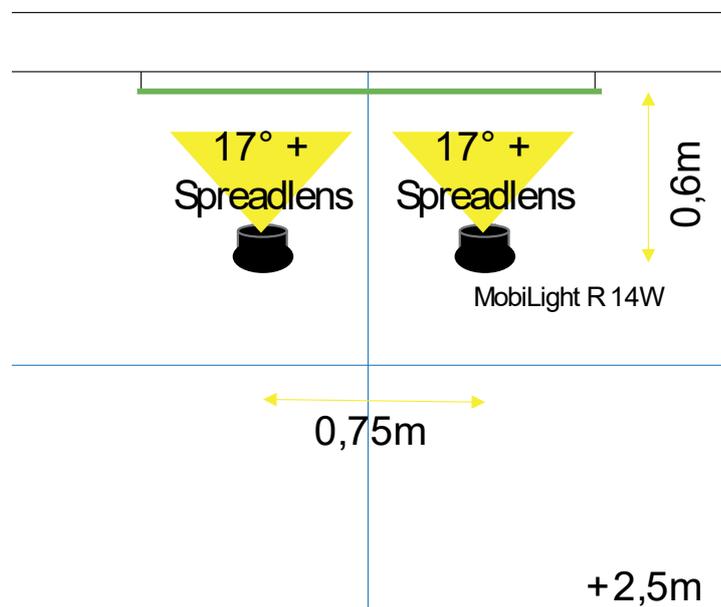


Komponenten		Menge
MobiLight R 24W	ohne Konverter	2
Streulinse		2
Konverter	On/Off	2

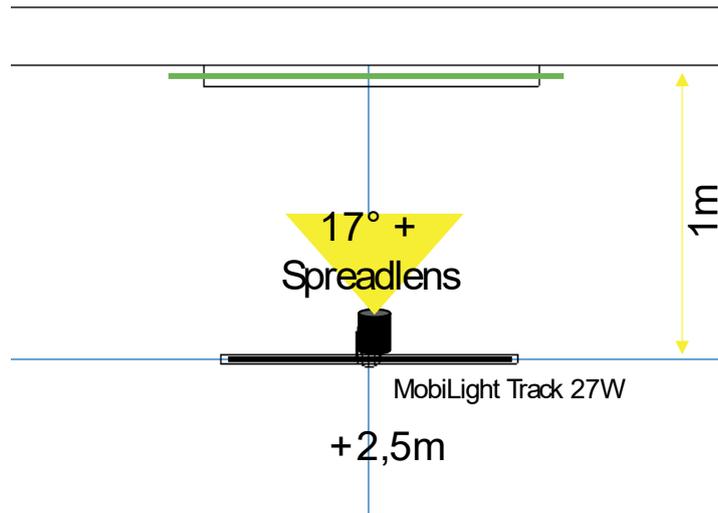



Komponenten		Menge
3-Phasen Schiene weiß schwarz grau	1m	1
Endeinspeisung weiß schwarz grau		1
Endkappe weiß schwarz grau		1
Deckenhalterung weiß schwarz grau		2
MobiLight Track 27W	On/Off	1
Streulinse		1

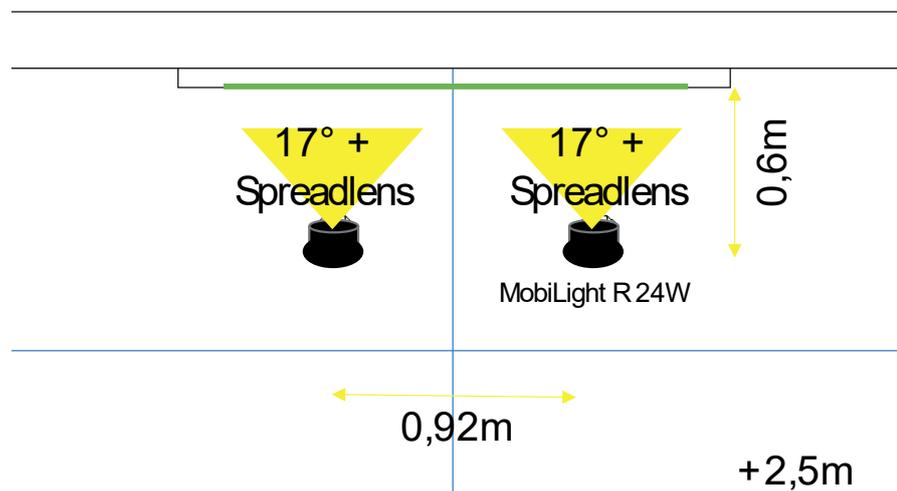

Komponenten		Menge
MobiLight R 24W	ohne Konverter	2
Streulinse		2
Konverter	On/Off	2

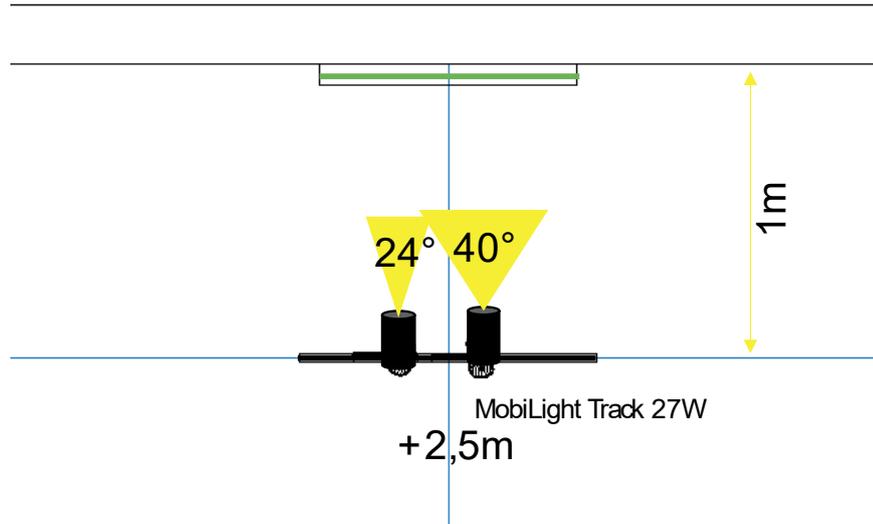


Komponenten		Menge
3-Phasen Schiene weiß schwarz grau	1m	1
Endeinspeisung weiß schwarz grau		1
Endkappe weiß schwarz grau		1
Deckenhalterung weiß schwarz grau		2
MobiLight Track 27W24°	On/Off	1
MobiLight Track 27W40°	On/Off	1

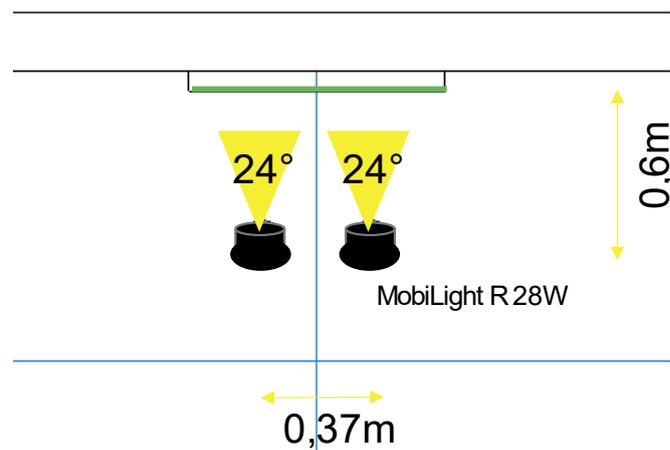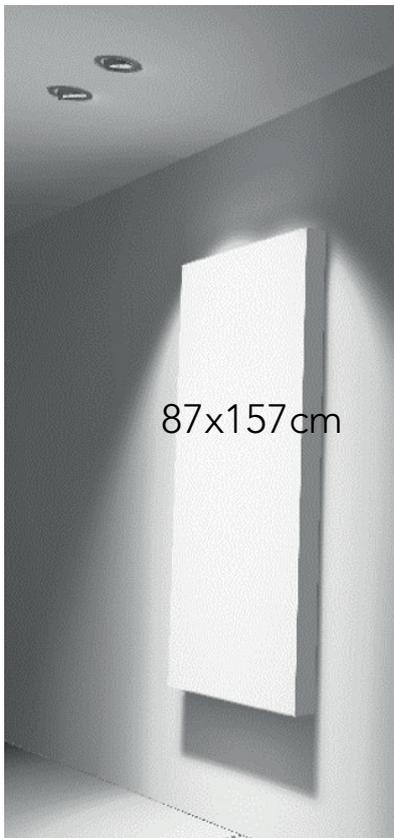



Komponenten		Quantity
MobiLight R 28 W 24°	ohne Konverter	2
Konverter	On/off	2

LivePanel PACK 2 x 3



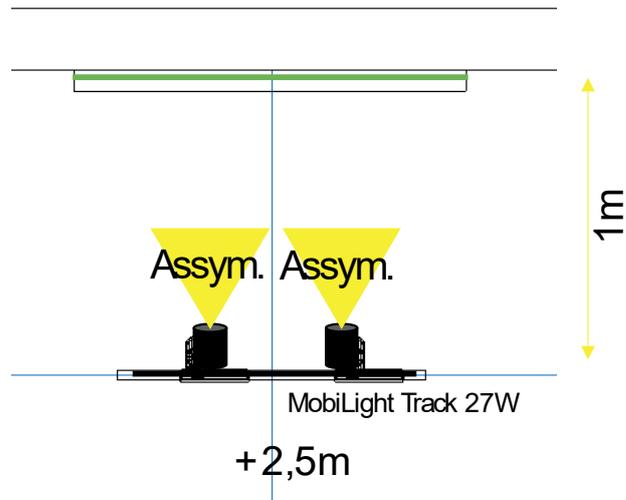


Komponenten		Menge
3-Phasen Schiene weiß schwarz grau	1m	1
Endeinspeisung weiß schwarz grau		1
Endkappe weiß schwarz grau		1
Deckenhalterung weiß schwarz grau		2
MobiLight Track 27W24°	On/Off	2

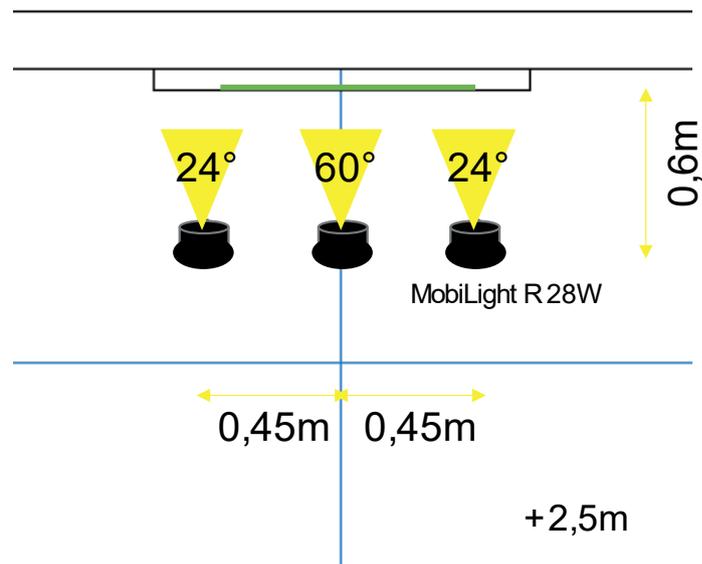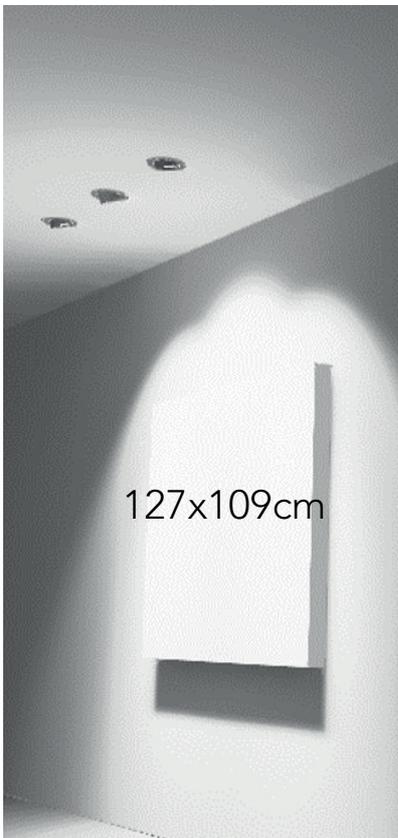


Komponenten		Menge
MobiLight R 28W24°	ohne Konverter	2
MobiLight R 28W60°	ohne Konverter	1
Konverter	On/off	3

LivePanel PACK 3 x 2



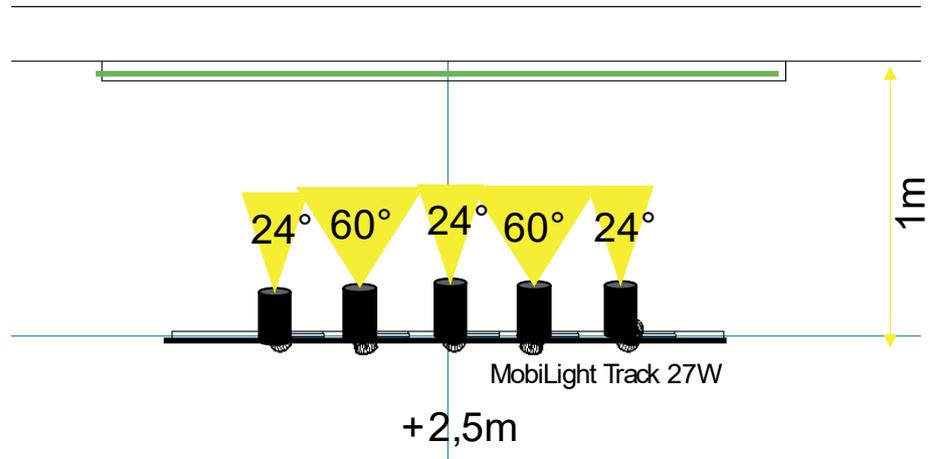


Komponenten		Menge
3-Phasen Schiene weiß schwarz grau	2m	1
Endeinspeisung weiß schwarz grau		1
Endkappe weiß schwarz grau		1
Deckenhalterung weiß schwarz grau		3
MobiLight Track 27W24°	On/Off	3
MobiLight Track 27W60°	On/Off	2

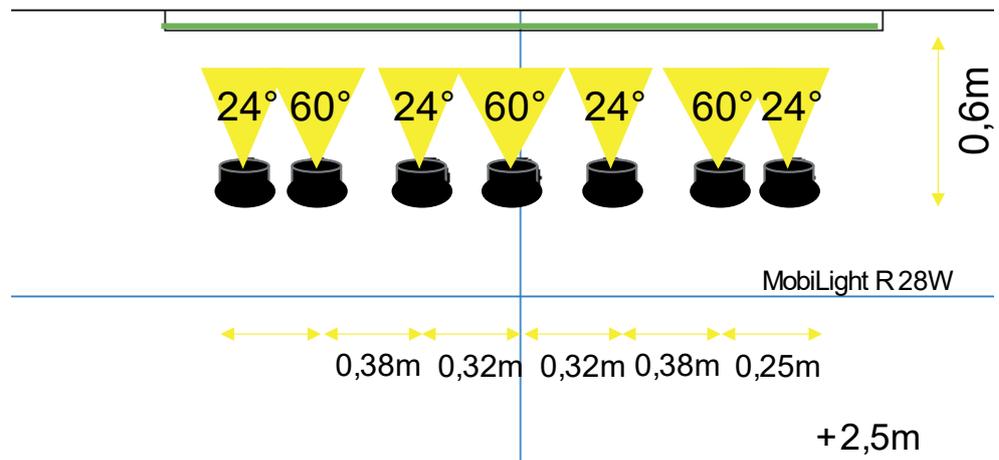





Komponenten		Menge
MobiLight R28W24°	ohne Konverter	4
MobiLight R28W60°	ohne Konverter	3
Konverter	On/off	7


LivePanel PACK 6 x 4



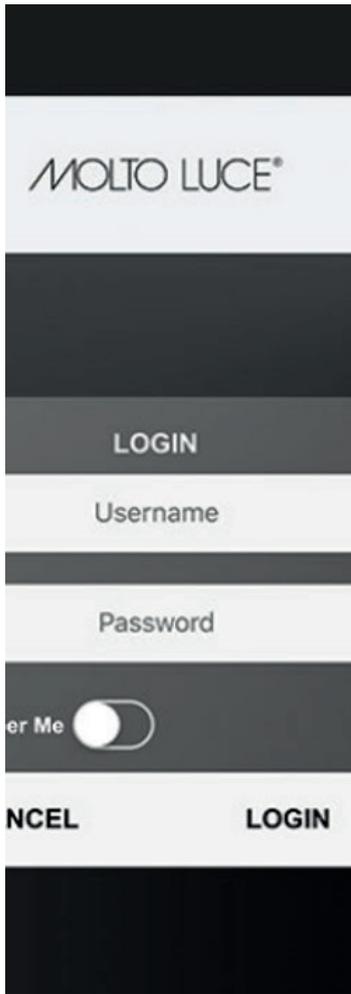

Verwenden Sie die Molto Luce Smart App zur steuerung des Beleuchtungssystems. Ob eine einzelne Leuchte, eine Gruppe oder das gesamte Netzwerk, die App ermöglicht es Ihnen, die Zeitpläne entsprechend zu programmieren.

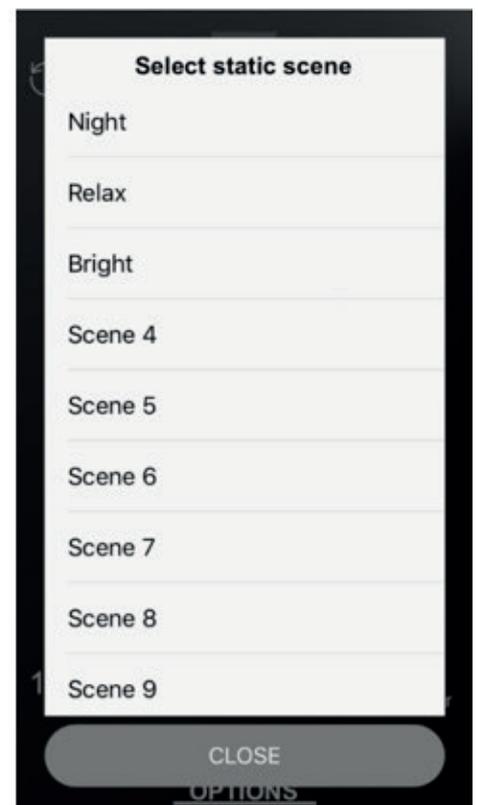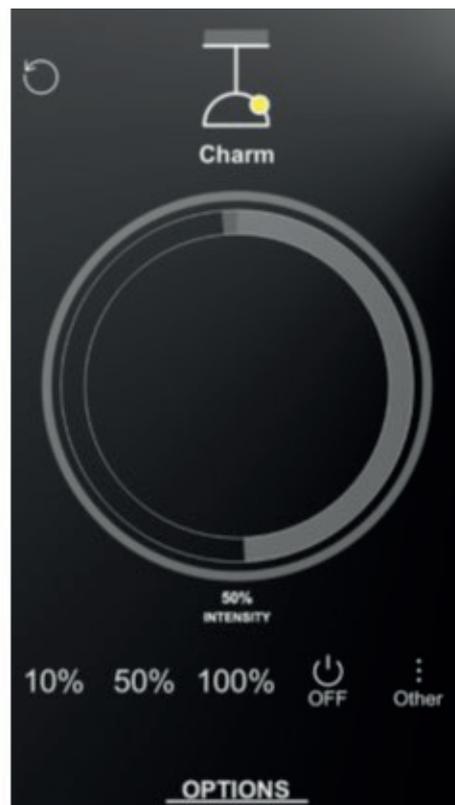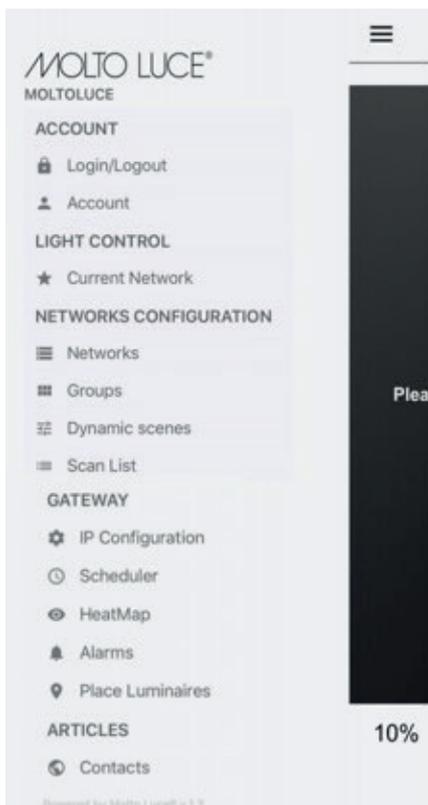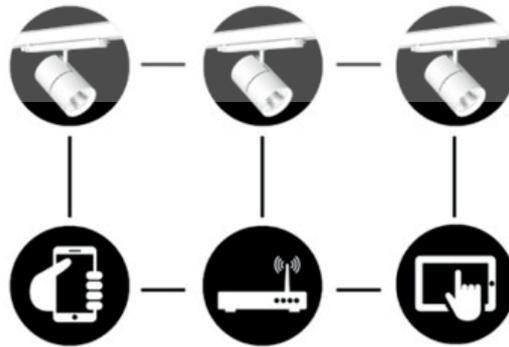



Ihre Mobilane Checkliste

Projektbezeichnung

Ort

Mobilane Ansprechpartner Voraussichtlicher Liefertermin

Abmessungen Pflanzenwand (Breite x Höhe) (in cm)

Art der Decke z.b. Beton | Holz | abgehängte Decke

Deckenhöhe (in cm)

Strom verfügbar? (Lage in Skizze eintragen)

Skizze:

Leuchten Typ (Einbau/Track)

Leuchtenfarbe Weiß | Schwarz | Grau

Lichtfarbe 2700 | 3000 | 3500 | 4000K

Steuerung On/Off | DALI | Bluetooth

Weitere Informationen:

Benötigte Lux (Standard 1000lx)

Raumfunktion: Besprechungsraum, Eingangsbereich etc.

Wählen Sie Ihre Leuchten-Option

Leistung Reflektor

Menge Zubehör Streulinse / Honeycomb

Wählen Sie Ihre Track-Option

Länge der Schiene cm

Farbe Weiß | Schwarz | Grau

Deckenmontage oder abgehängt

Skizze:

Abstrahlwinkel:

Lichtfarben:

Farben:

Steuerung: