




FACTS

Een succesvolle installatie van LivePicture GO, LivePicture, LivePanel en LivePanel PACK is mede afhankelijk van de lichtsituatie ter plaatse. Niet alle locaties beschikken over voldoende licht, terwijl de groei van planten afhankelijk is van het zogenaamde daglichtspectrum. LiveSpectrum zijn lichtarmaturen speciaal ontwikkeld voor simulatie van de daglichtfunctie.

Deze led-armaturen hebben een full spectrum kleurweergave en zijn leverbaar in diverse lichtsterktes. De led-armaturen zijn geschikt voor bevestiging aan of inbouw in plafonds en zijn voorzien van een energiebesparende ledmodule met een lange levensduur. Tevens zijn de led-armaturen dimbaar voor een juiste afstemming van de gewenste lichtsterkte op de LivePicture en LivePanel producten.


- Planten hebben full-spectrum licht nodig
- 1000 – 2000 lux
- 10 uur per dag (overdag)
- Het kan noodzakelijk zijn om een lichtcalculatie te maken

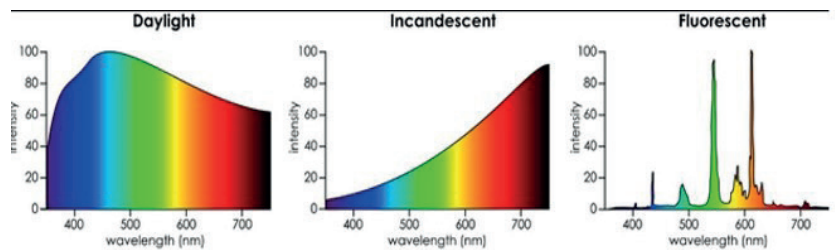

KENMERKEN LIVESPECTRUM MOBILIGHT

- Lichtkleur leverbaar van warm tot natuurlijk wit; 2700k, 3000k, 3500k en 4000k
- Uitstekende kleurweergave voor natuurlijke kleuren
- Door de 3 fase rail blijft de armatuur verplaatsbaar (opbouw)
- 350° horizontaal roteerbaar en verticaal 90° verstelbaar (opbouw)
- Makkelijk te bevestigingen aan (systeem)plafonds (opbouw)
- Hangen is mogelijk door middel van een suspensieset (opbouw)
- Verschillende soorten lenzen en reflectoren zijn mogelijk om het licht te bundelen of juist te spreiden
- Armaturen verkrijgbaar in wit, zilvergrijs en zwart
- Armaturen zijn dimbaar (Bluetooth)



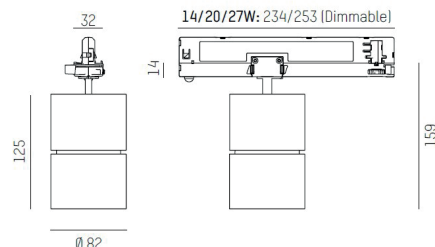


Track

MobiLight Track

Vermogen 14-27W
Lumenoutput 1500-2770lm
Kleurechtheid CRI90+

Lichtbundels





Aansturingen



Afwerkingen



Lichtkleuren

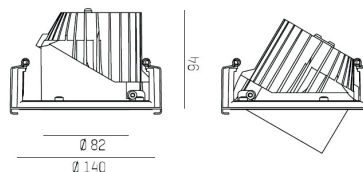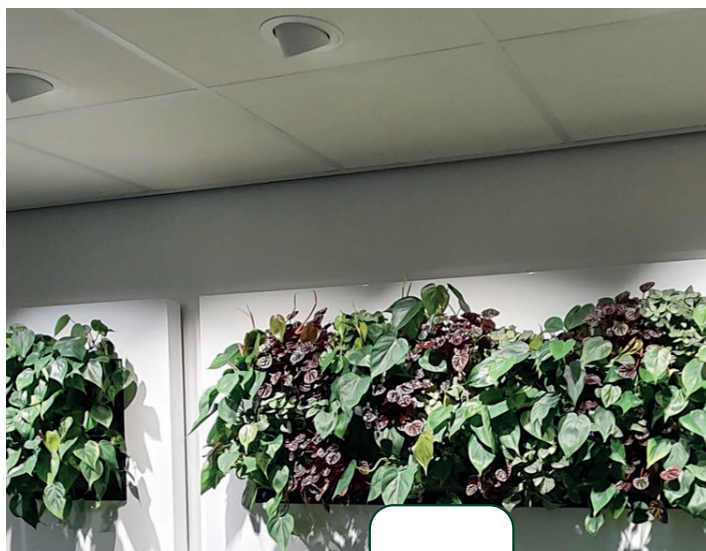


Inbouw

MobiLight R

Vermogen 12-35W
Lumenoutput 1500-4100lm
Kleurechtheid CRI90+

Lichtbundels



Aansturingen





Afwerkingen




Lichtkleuren





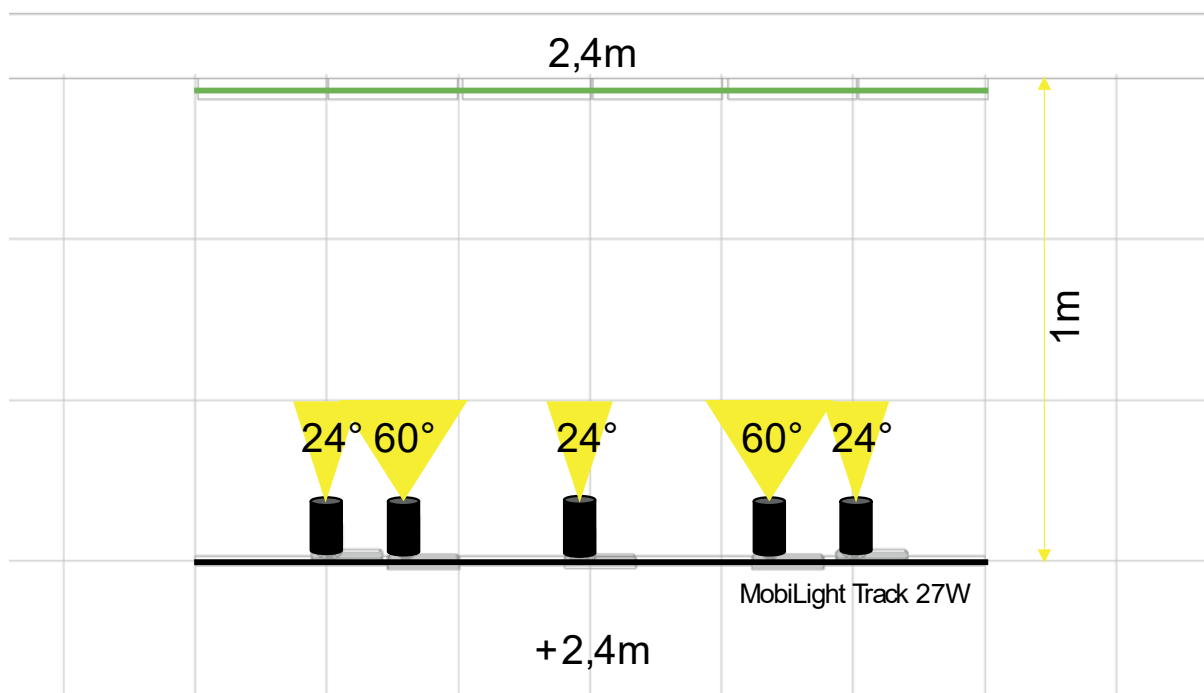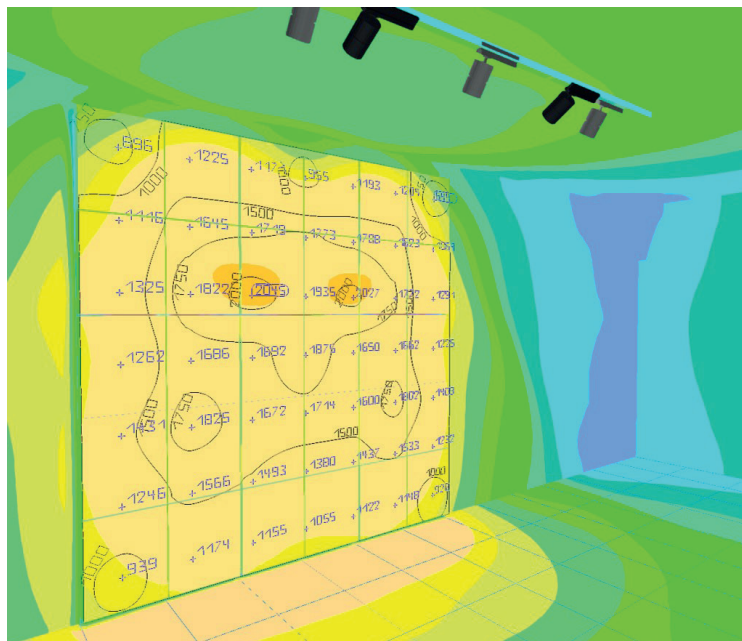



LivePanel Indoor

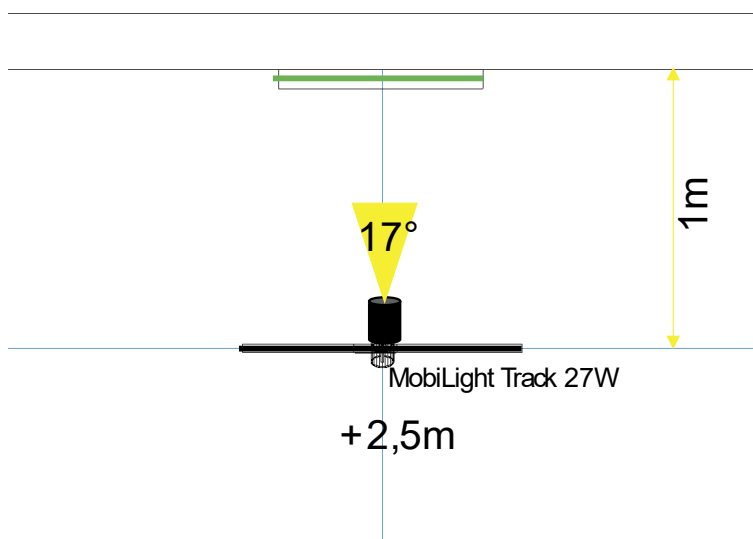



Benodigdheden		Aantal
3-Fase rail wit zwart grijs	1m	1
Startvoeding wit zwart grijs		1
Eindkap wit zwart grijs		1
Montage blokje wit zwart grijs		2
MobiLight Track 27W	On/Off	1

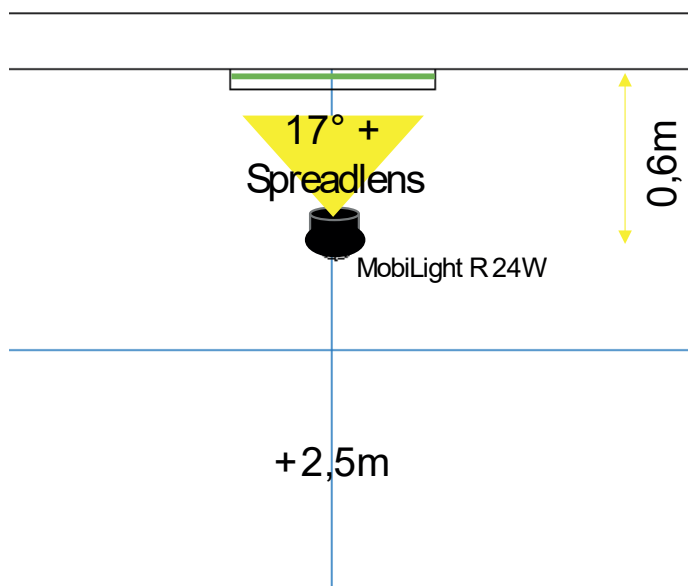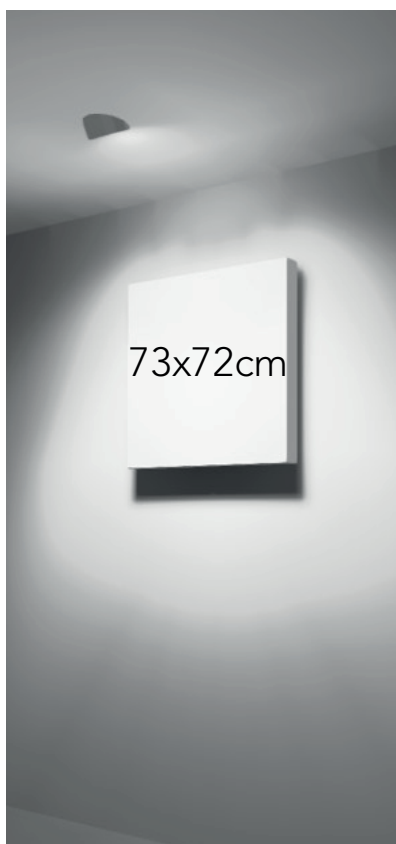

Benodigdheden		Aantal
MobiLight R 24W	Excl. driver	1
Lens Spread		1
Driver	On/off	1

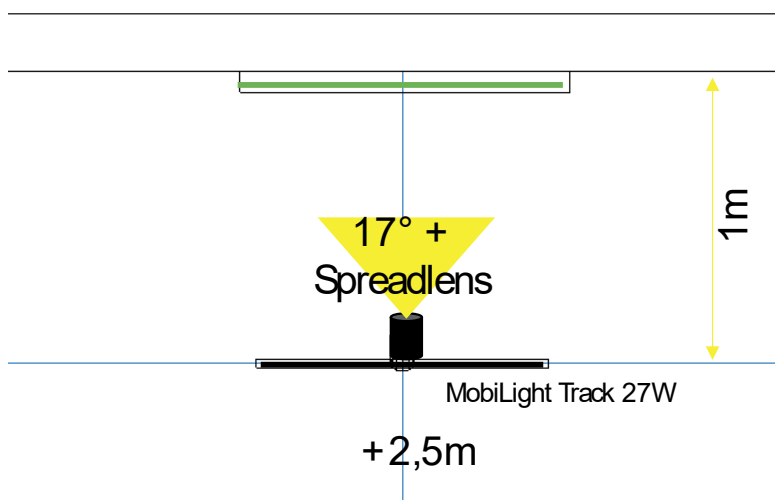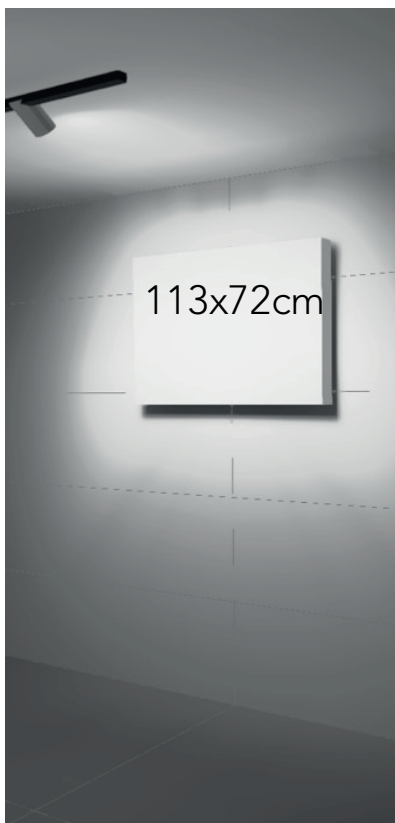


Benodigdheden		Aantal
3-Fase rail wit zwart grijs	1m	1
Startvoeding wit zwart grijs		1
Eindkap wit zwart grijs		1
Montage blokje wit zwart grijs		2
MobiLight Track 27W	On/Off	1
Lens Spread		1

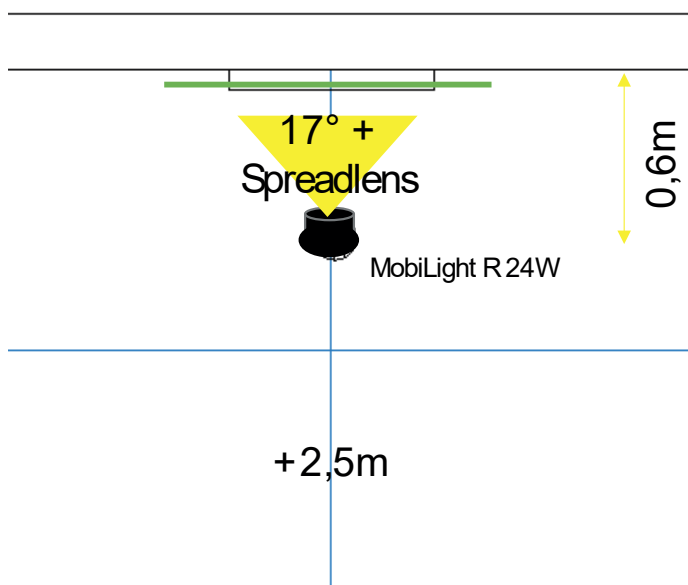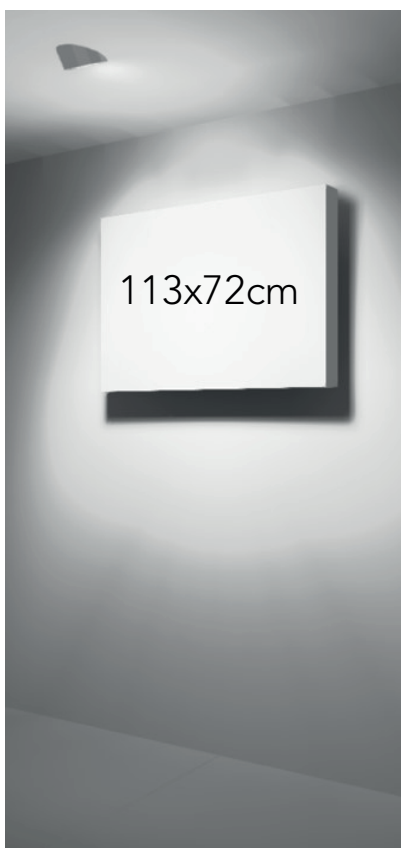


Benodigdheden		Aantal
MobiLight R 24W	Excl. driver	1
Lens Spread		1
Driver	On/off	1




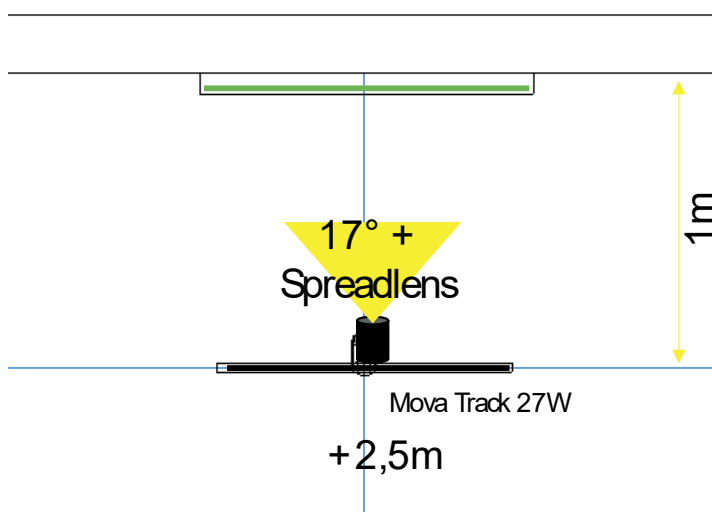


Benodigdheden		Aantal
3-Fase rail wit zwart grijs	1m	1
Startvoeding wit zwart grijs		1
Eindkap wit zwart grijs		1
Montage blokje wit zwart grijs		2
MobiLight Track 27W	On/Off	1
Lens Spread		1

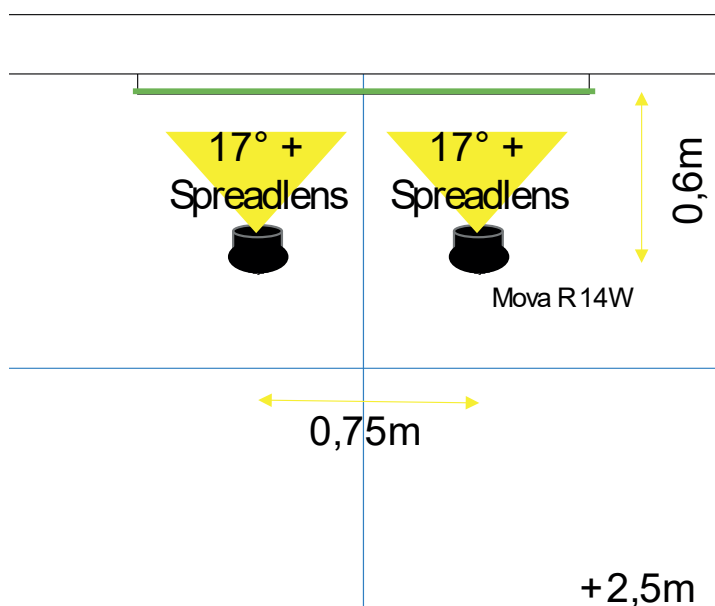


Benodigdheden		Aantal
MobiLight R 14W	Excl. driver	2
Lens Spread		2
Driver	On/off	2

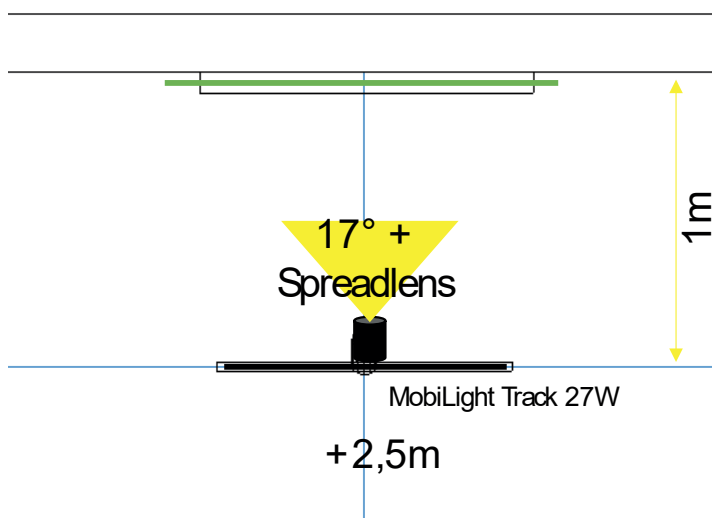



Benodigdheden		Aantal
3-Fase rail wit zwart grijs	1m	1
Startvoeding wit zwart grijs		1
Eindkap wit zwart grijs		1
Montage blokje wit zwart grijs		2
MobiLight Track 27W	On/Off	1
Lens Spread		1

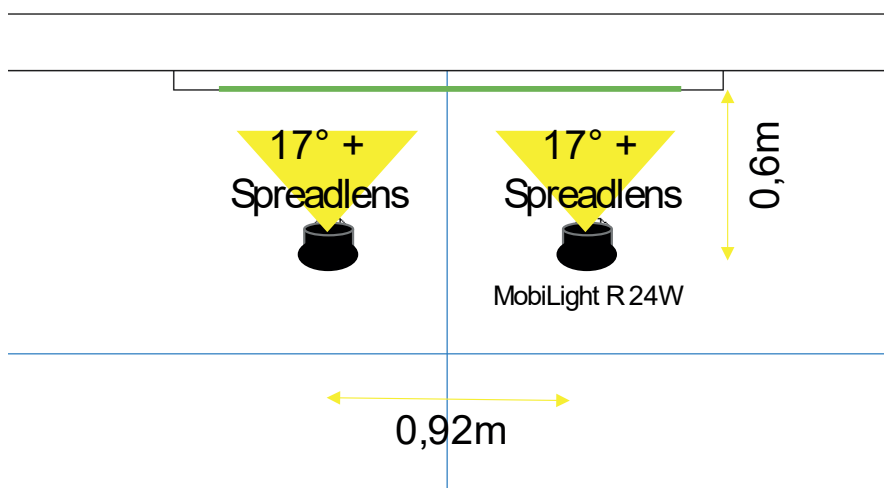

Benodigdheden		Aantal
MobiLight R 24W	Excl. driver	2
Lens Spread		2
Driver	On/off	2

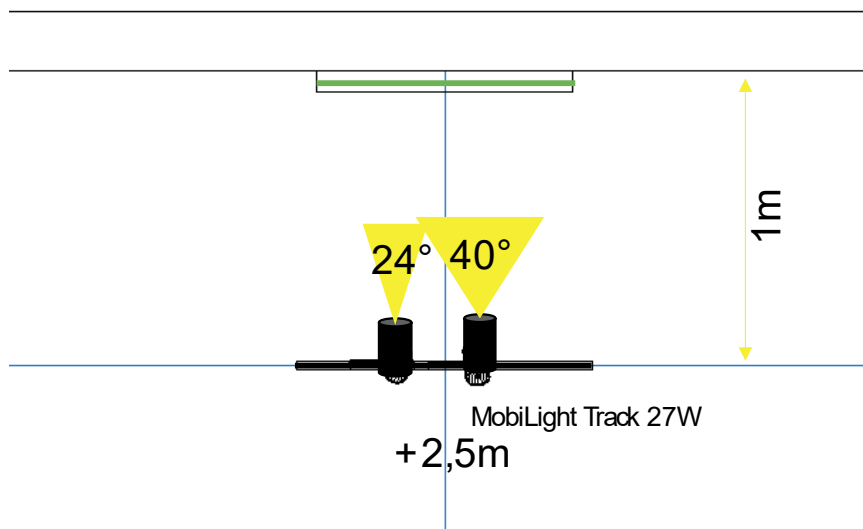



Benodigdheden		Aantal
3-Fase rail wit zwart grijs	1m	1
Startvoeding wit zwart grijs		1
Eindkap wit zwart grijs		1
Montage blokje wit zwart grijs		2
MobiLight Track 27W 24°	On/Off	1
MobiLight Track 27W 40°	On/Off	1

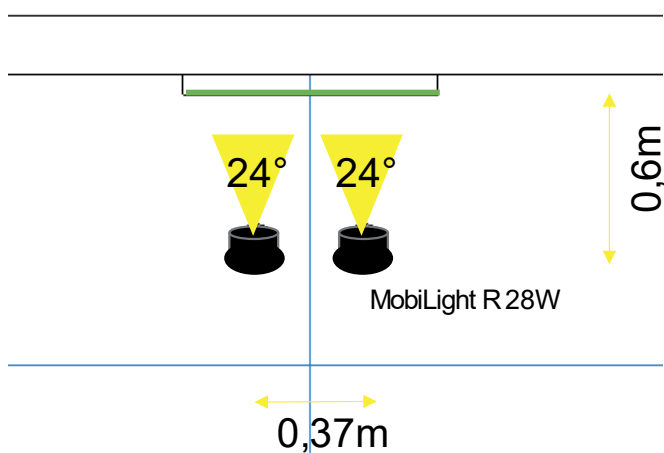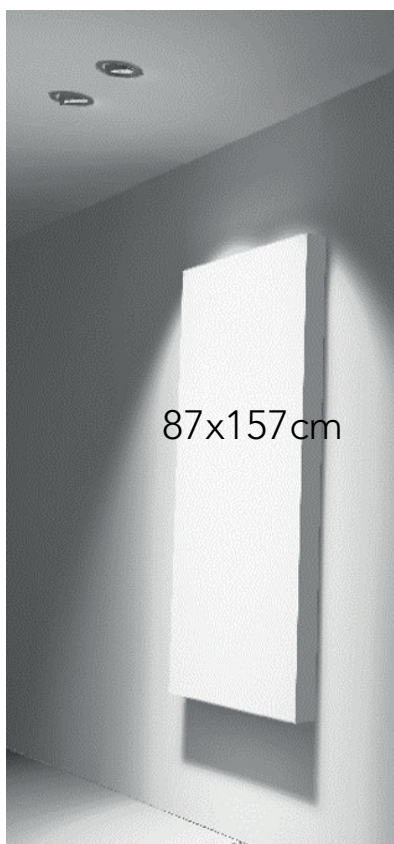



Benodigdheden		Aantal
MobiLight R 28W 24°	Excl. driver	2
Driver	On/off	2

LivePanel PACK 2 x 3



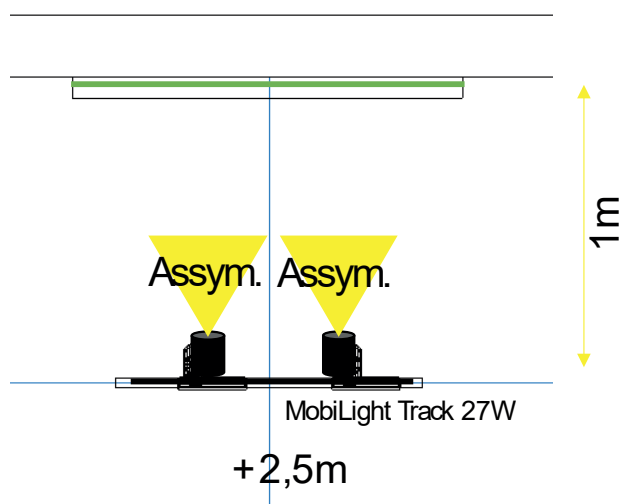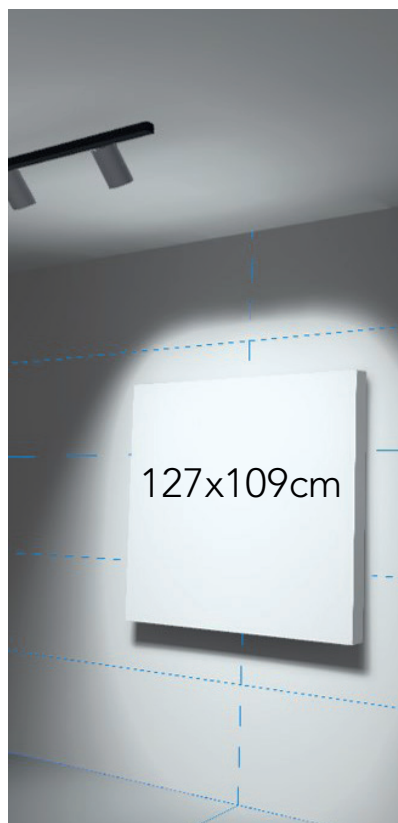


Benodigdheden		Aantal
3-Fase rail wit zwart grijs	1m	1
Startvoeding wit zwart grijs		1
Eindkap wit zwart grijs		1
Montage blokje wit zwart grijs		2
MobiLight Track 27W assym,	On/Off	1

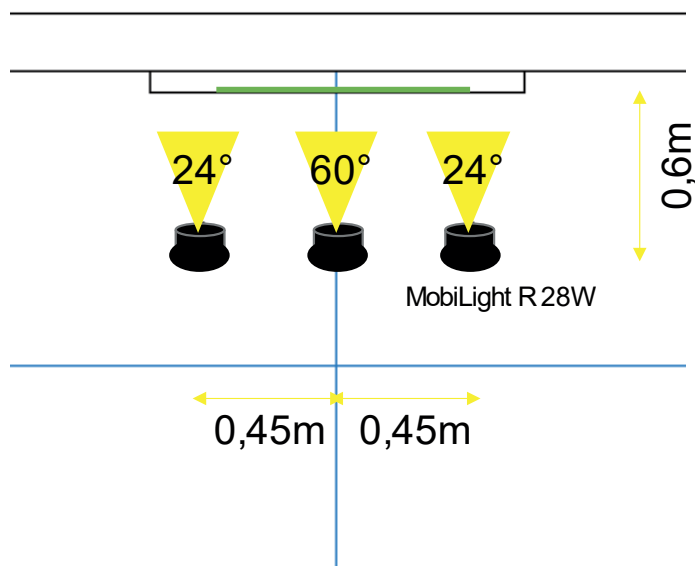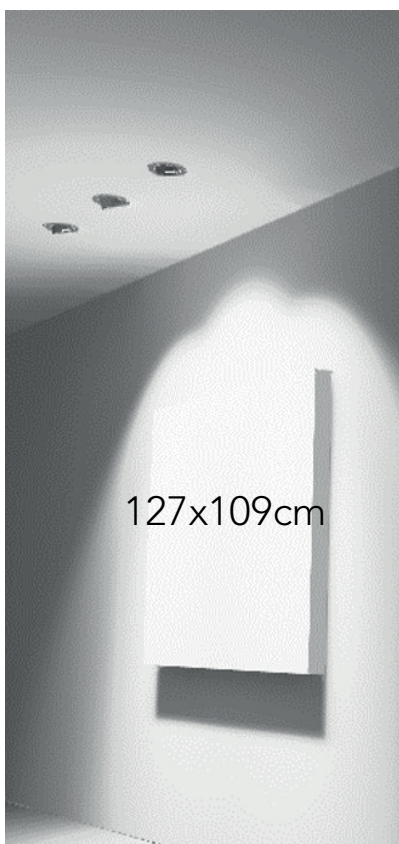


Benodigdheden		Aantal
MobiLight R 28W 24°	Excl. driver	2
MobiLight R 28W 60°	Excl. driver	1
Driver	On/off	3

LivePanel PACK 3 x 2



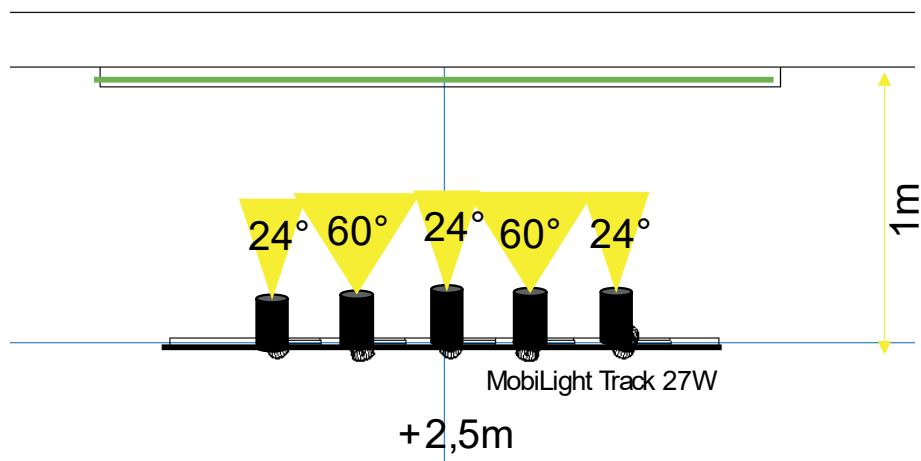


Benodigdheden		Aantal
3-Fase rail wit zwart grijs	2m	1
Startvoeding wit zwart grijs		1
Eindkap wit zwart grijs		1
Montage blokje wit zwart grijs		3
MobiLight Track 27W 24°	On/Off	3
MobiLight Track 27W 60°	On/Off	2

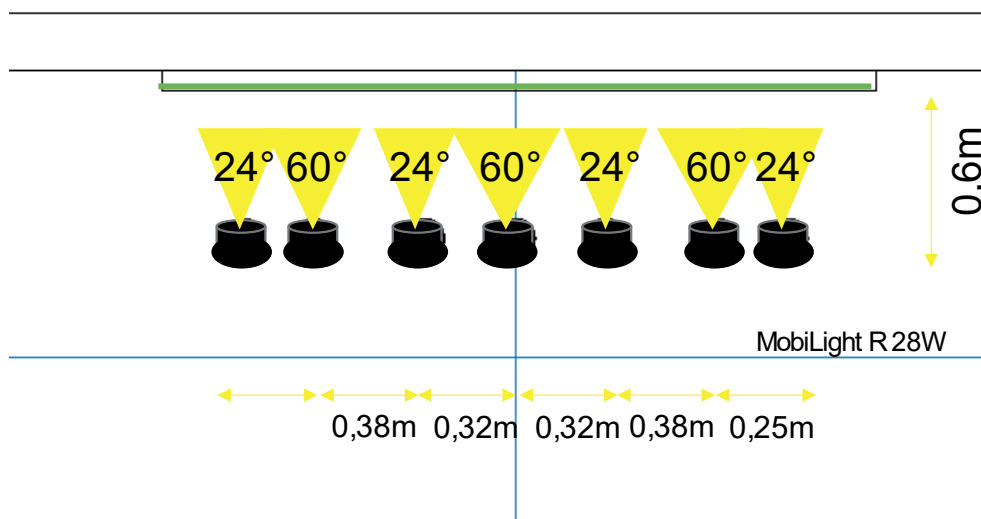





Benodigdheden		Aantal
MobiLight R 28W 24°	Excl. driver	4
MobiLight R 28W 60°	Excl. driver	3
Driver	On/off	7

LivePanel PACK 6 x 4



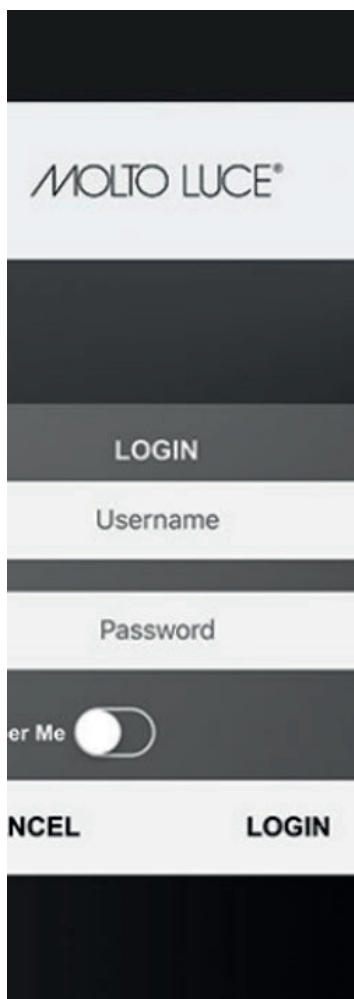

De Molto Luce Smart APP is het systeem voor het bedienen van verlichting. Of het nu gaat om een enkel armatuur, een groep, het gehele netwerk, met scènes, tijdschema's, het is allemaal mogelijk met deze app.

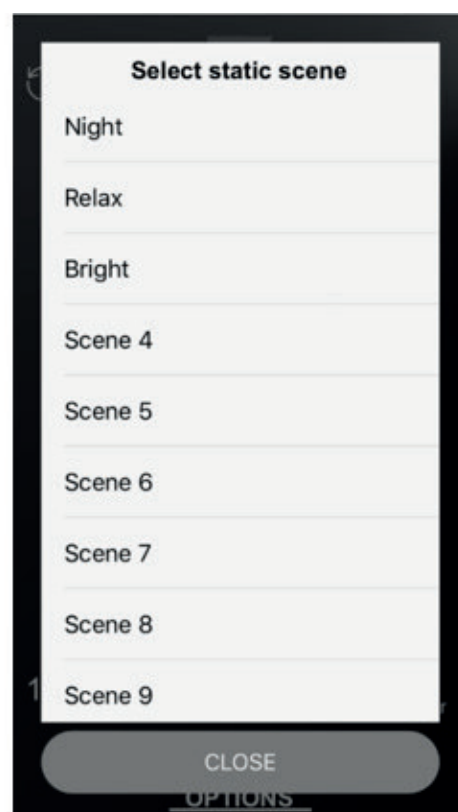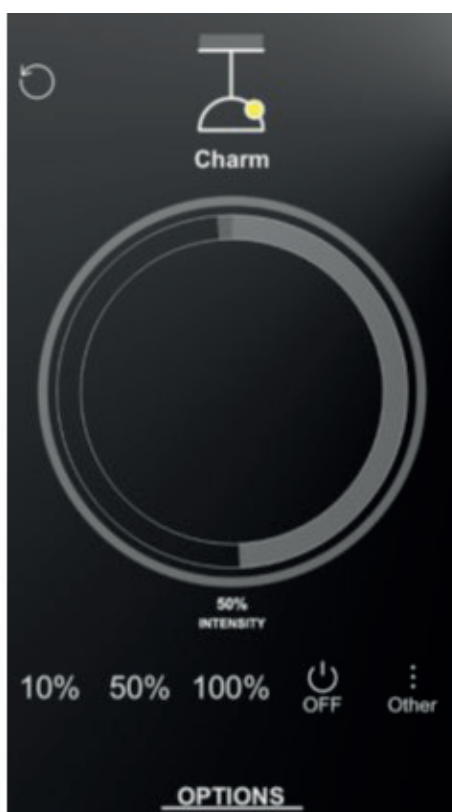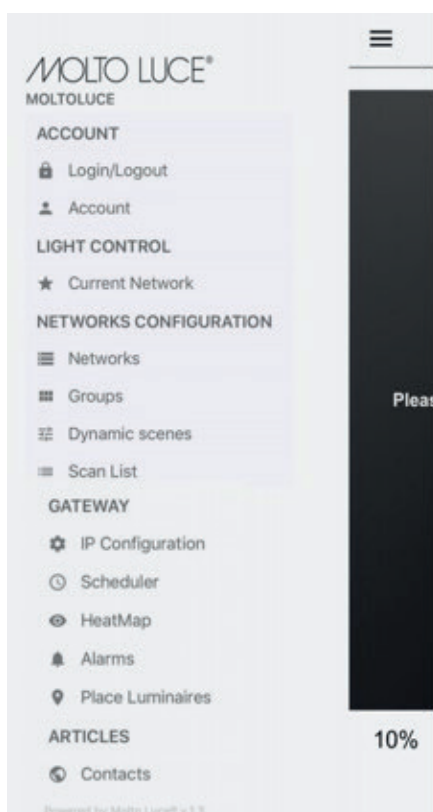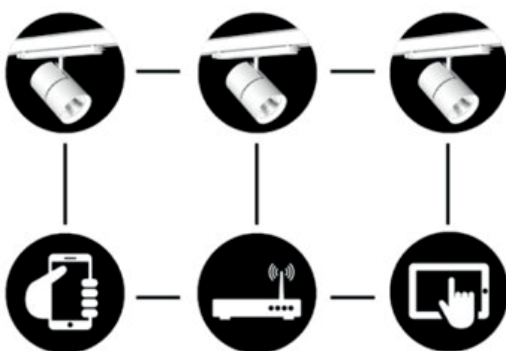

Checklist Mobilane

☐ Projectnaam	
☐ Locatie	
☐ Accountmanager Mobilane	
☐ Verwachte leverdatum	

☐ Maatvoering groenwand (Lengte x Hoogte)	
☐ Type plafond Zoals Beton Hout Systeemplafond	
☐ Hoogte plafond (in cm)	
☐ 230vac aanwezig? (Locatie aangeven in schets)	

Situatie schets:

☐ Type armatuur (Inbouw/Track)	
☐ Afwerking armatuur Wit Zwart Grijs	
☐ Lichtkleur 2700 3000 3500 4000K	
☐ Aansturing Aan/Uit Dali Bluetooth	

☐ Overige:	
-----------------------------------	----------------------

☐ Hoeveelheid lux (standaard 1000lx)	
☐ Functie van de ruimte: Vergader ruimte Entree etc.	

Keuze formulier verlichting

☐ Inbouw of Track		☐ Gradenbundel	
☐ Afwerking Wit/zwart/grijs		☐ Aansturing Aan-uit/ Dali/ Bluetooth	
☐ Vermogen	W _{attage}	☐ Accessoire(s) Spreadlens/Honeycomb	
☐ Lichtkleur	K _{elvin}		
☐ Aantallen			

Bij keuze track:

☐ Lengte Track	cm
☐ Afwerking Wit/zwart/grijs	
☐ Montage plafond Of Pendelen	

Situatie schets:

Lichtbundels



Lichtkleuren



Afwerkingen



Aansturingen

